


# KZS 726 008 033




120 minut, Jedna Para Styków Pionowych, Funkcja Hold,  
Montowany do urządzeń 2-ma wkrętami  $\varnothing 2,9 \times 8$

**Zastosowanie** \* Ładowanie baterii, myjki ultradźwiękowe, sauny, łóżka do opalania (solaria), wyposażenie medyczne, suszarki, małe urządzenia i wyposażenie do obróbki żywności.


**Podstawowe cechy** \* max 16 A (dla mocy czynnej) i 3 A (dla mocy indukcyjnej) – 240 V  
\* max 10 A (dla mocy czynnej) i 2 A (dla mocy indukcyjnej) – 400 V  
\* 1/4 HP 120/250 Vac 60Hz  
\* 15A 1000 WT  
\* temperatura użytkowania do 120 stC, T 120

**Certyfikaty** \* VDE, ENEC, CSA, UL



MOUNTING FOR TIMER




TYPE OF COVER




TURNING ANGLE

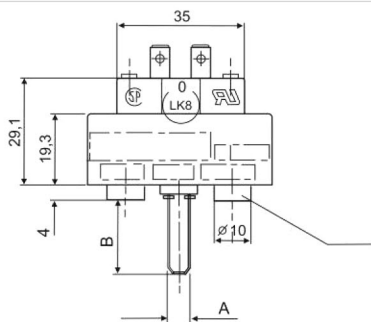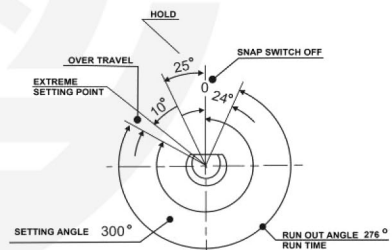

TYPE OF SWITCH

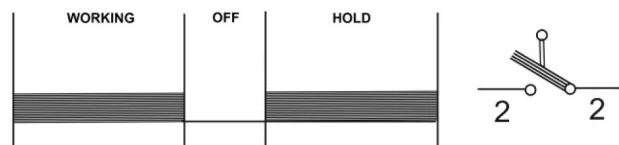

SHAPE OF SHAFT



POSITION "0"

