


KZS 726 008 034




120 minut, Jedna Para Styków Pionowych, Funkcja Hold,
Montowany do urządzeń 2-ma wkrętami $\varnothing 2,9 \times 8$

Zastosowanie * Ładowanie baterii, myjki ultradźwiękowe, sauny, łóżka do opalania (solaria), wyposażenie medyczne, suszarki, małe urządzenia i wyposażenie do obróbki żywności.


Podstawowe cechy * max 16 A (dla mocy czynnej) i 3 A (dla mocy indukcyjnej) – 240 V
* max 10 A (dla mocy czynnej) i 2 A (dla mocy indukcyjnej) – 400 V
* 1/4 HP 120/250 Vac 60Hz
* 15A 1000 WT
* temperatura użytkowania do 120 stC, T 120

Certyfikaty * VDE, ENEC, CSA, UL



MOUNTING FOR TIMER




TYPE OF COVER




TURNING ANGLE

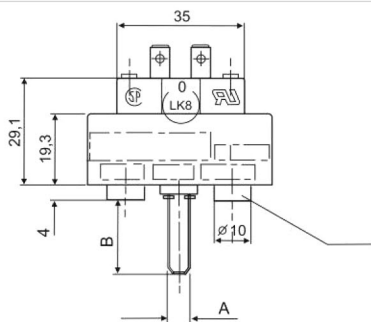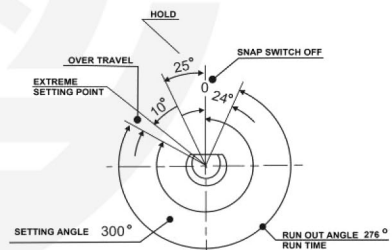

TYPE OF SWITCH

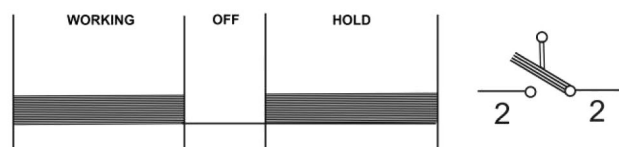

SHAPE OF SHAFT



POSITION "0"

