

KZS 726 008 031




120 minut, Jeden Komplet Styków Poziomych, Funkcja Hold,
Montowany do urządzeń 2-ma wkrętami $\varnothing 2,9 \times 8$

Zastosowanie * Ładowanie baterii, myjki ultradźwiękowe, sauny, łóżka do opalania (solaria), wyposażenie medyczne, suszarki, małe urządzenia i wyposażenie do obróbki żywności.


Podstawowe cechy * max 16 A (dla mocy czynnej) i 3 A (dla mocy indukcyjnej) – 240 V
* max 10 A (dla mocy czynnej) i 2 A (dla mocy indukcyjnej) – 400 V
* 1/4 HP 120/250 Vac 60Hz
* 15A 1000 WT

Certyfikaty * VDE, ENEC, CSA, UL

MOUNTING FOR TIMER





TYPE OF COVER




HORIZONTAL CONTACTS


TURNING ANGLE



TYPE OF SWITCH

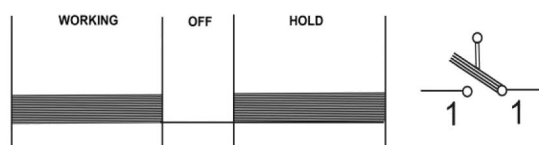

SHAPE OF SHAFT



POSITION "0"

