


Wyłącznik czasowy nr 726 016 052

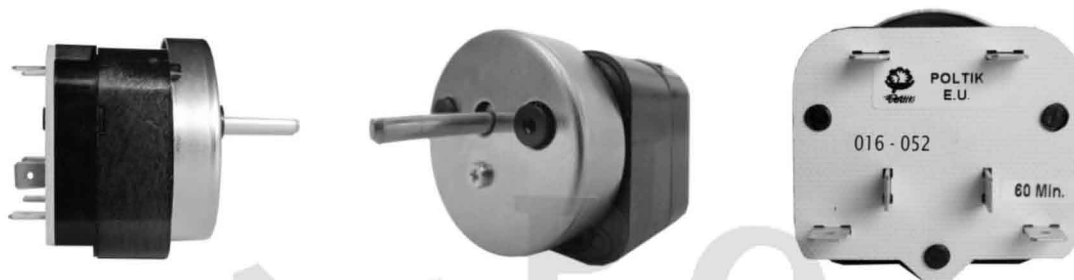


60 minut, 6 Styków Pionowych, z dzwonkiem,
Montowany do urządzeń 2-ma wkrętami 2,9x8

Zastosowanie * Ładowanie baterii, myjki ultradźwiękowe, sauny, łóżka do opalania (solaria), wyposażenie medyczne, suszarki, małe urządzenia i wyposażenie do obróbki żywności.


Podstawowe cechy * max 16 A (dla mocy czynnej) i 3 A (dla mocy indukcyjnej) – 240 V
* max 10 A (dla mocy czynnej) i 2 A (dla mocy indukcyjnej) – 400 V
* ¼ HP 120/250 Vac 60Hz

Certyfikaty * VDE, ENEC, CSA, UL


MOUNTING FOR TIMER





TYPE OF COVER




TURNING ANGLE



TYPE OF SWITCH

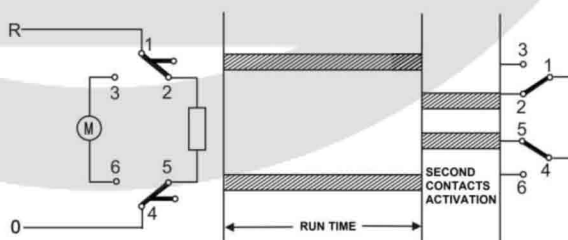

SHAPE OF SHAFT



POSITION "0"

